

BIOTRITURADORA A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

3080  **Z**


- TRITURA MADERA (TRONCOS, RAMAS) Y PLANTAS LEÑOSAS (SETOS, ARBUSTOS, ETC.).
- ALIMENTACIÓN MANUAL.
- RODILLOS DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICOS.
- CHIMENEA DE SALIDA REGULABLE.
- PALANCA CAMBIO SENTIDO TRITURADO.
- BASE REGULABLE.



BIOTRITURADORA A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

ZEPPELIN[®]
the power of the land

FICHA DE PRODUCTOS

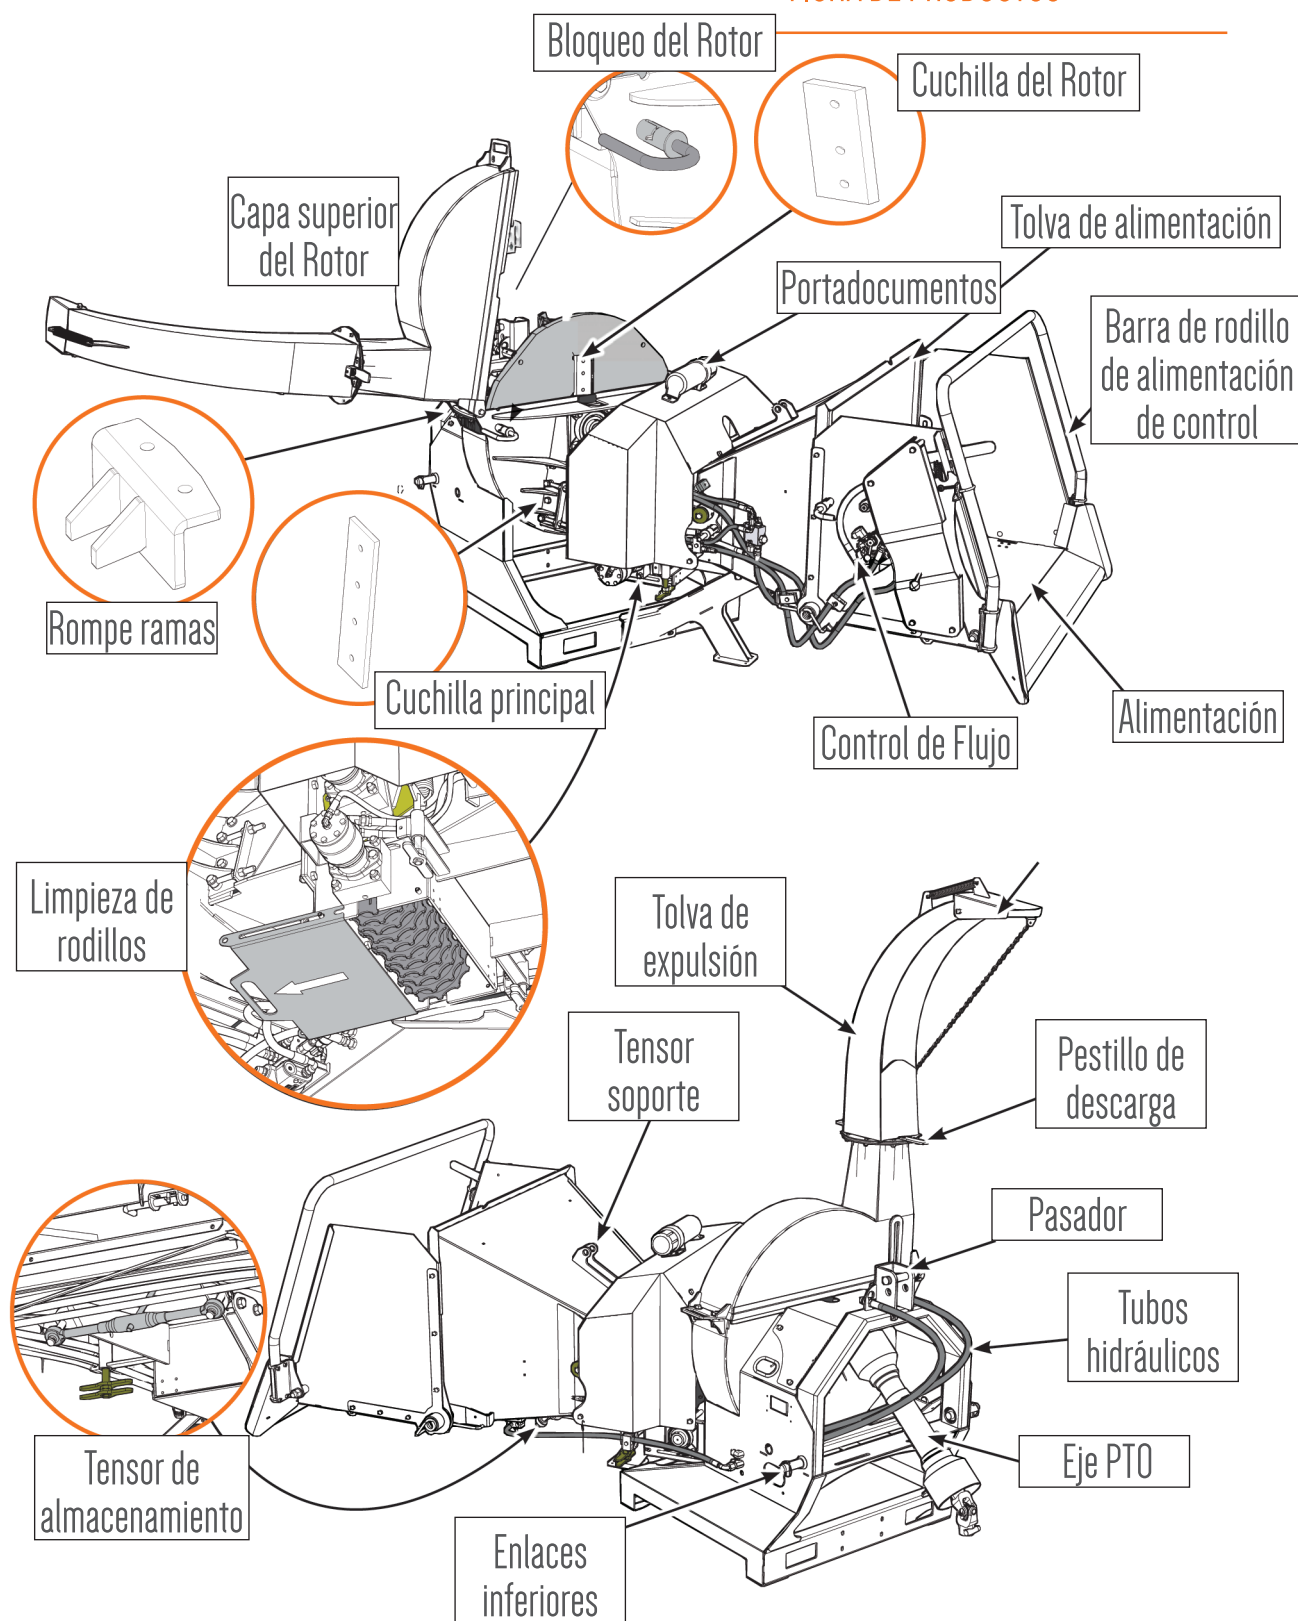

BIOTRITURADORA A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

3080 Z

ZEPPELIN®

the power of the land

FICHA DE PRODUCTOS



REFERENCIA	 mm	Kg	 mm			PTO r/min	 hp
ESTRF3080Z	2040X1710X1880	370	130	SI	4 +1	540	40-45

Plataforma Logística Zaragoza (PLAZA) :: c/ Tarento, 12. 50197 Zaragoza.
Telf +0034 876 269 494 :: Fax+0034 876 269 495 :: info@zeppelinmaquinaria.es

Entra en nuestra web y descubre el mundo **ZEPPELIN**
www.zeppelinmaquinaria.es

BIOTRITURADORA A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

3080 Z

ZEPPELIN[®]

the power of the land

FICHA DE PRODUCTOS




2 RODILLO + CUCHILLA FIJA




CHIMENEA DE SALIDA REGULABLE 360°.



PALANCA CAMBIO SENTIDO TRITURADO.

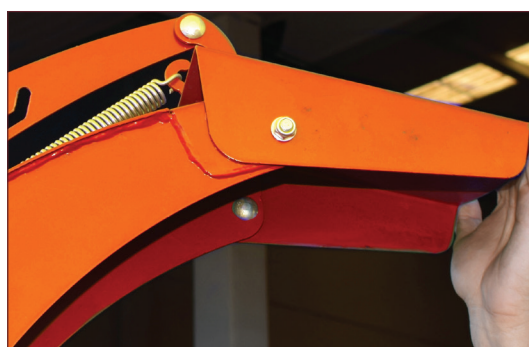

CHIMENEA DE SALIDA REGULABLE.

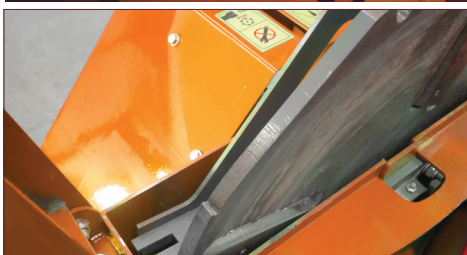

4 CUCHILLAS MÓVILES.



BARRA DE CONTROL DEL RODILLO DE
ALIMENTACIÓN


BIOTRITURADORA A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

3080 Z

ZEPPELIN[®]

the power of the land

FICHA DE PRODUCTOS

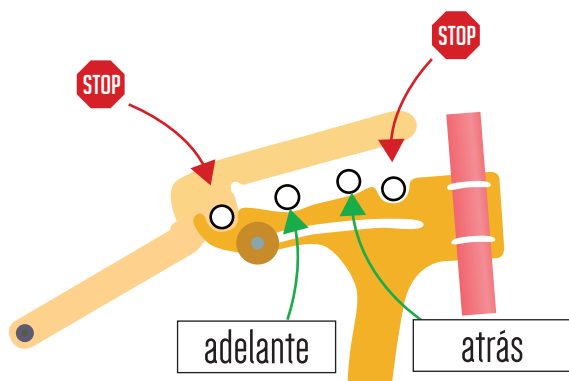

NUEVO CONTROL DE BARRA PARA UN FÁCIL MANEJO.



BARRA DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN
DE CONTROL



DOBLE RODILLO.




FACILIDAD TENSIÓN DE ARRANQUE.



MAYOR CAPACIDAD



BASE AJUSTABLE.

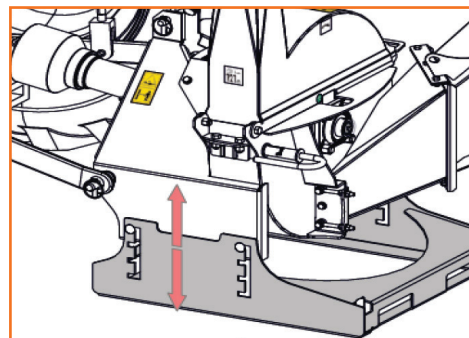

AJUSTE DE ALTURA



BIOTRITURADORA A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

3080 Z


ZEPPELIN[®]

the power of the land

FICHA DE PRODUCTOS

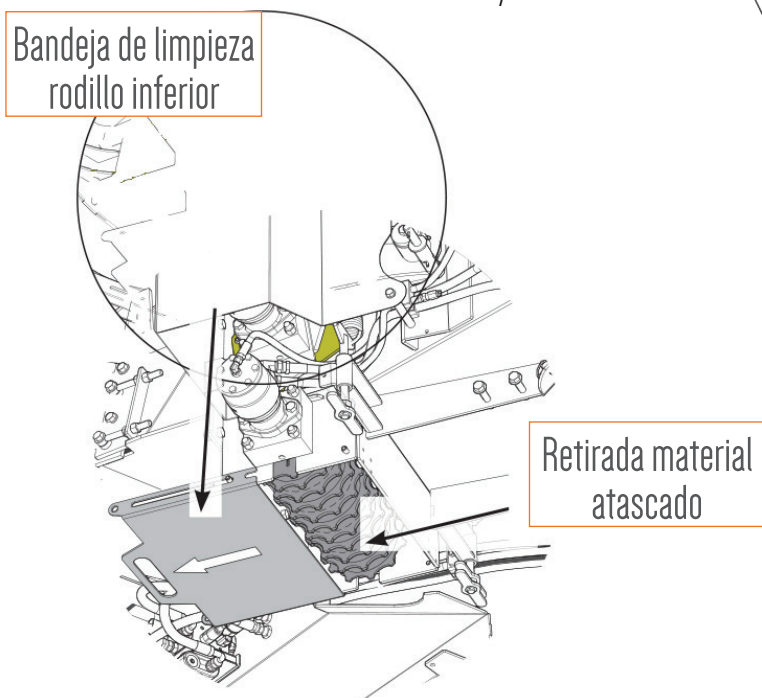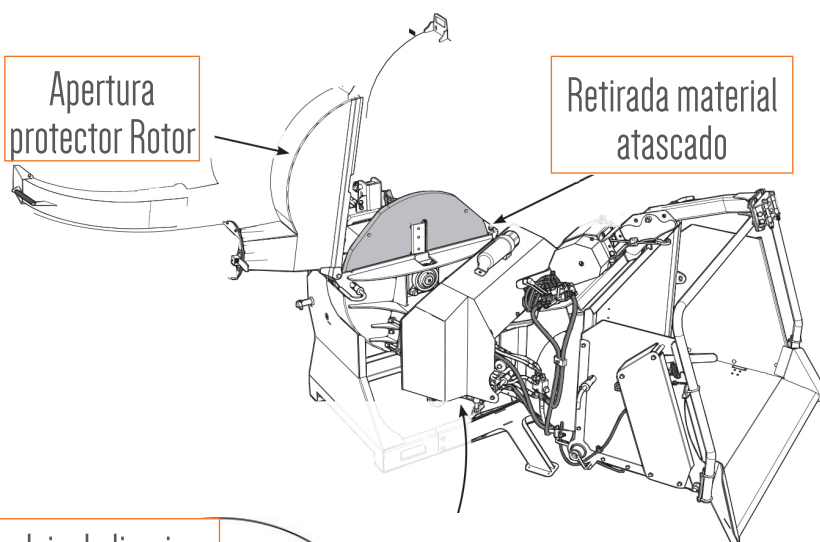

Fácil limpieza del material atascado.

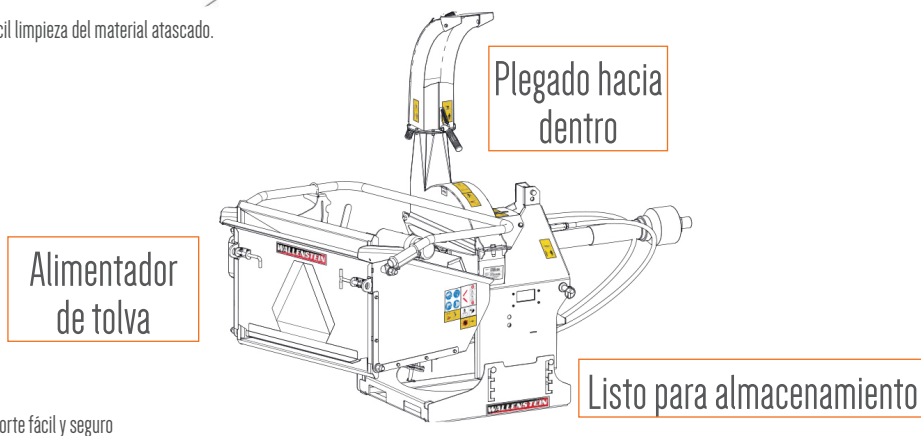

Transporte fácil y seguro

ESPECIFICACIONES	
Sistema	PTO
Potencia requerida para su máx. capacidad	40-45 HP/30-34 KW
HP	18-50 HP/14-37 KW
Flujo hidráulico recomendado	3-6 GPM/12-23 LPM
Capacidad de tronco	5"/5" a 10"
Apertura de tronco	13 cm x 25 cm/24.75"
Dimensiones del rotor	Diametro max. 10"13 cm SLAB/Diametro max. 25 cm SLAB
Número de cuchillas del rotor	4 cuchillas
Tipo de cuchillas	reforzadas/reversibles
Peso del rotor	125 lbs/58.7 kg
Sistema de alimentación	Motores horizontales hidráulicos dobles
Sistema de montaje	3º Punto cat. I & II
Peso (dependiendo de la configuración)	845 lbs/384 kg
Dimensiones	80" x 67" x 74" Abierta 62"x61"x74" Plegada 204 cm x 171 cm x 188 cm Abierta 158 cm x 155 cm x 188 cm Plegada
Apertura de la tolva	35" x 30"/89 cm x 75 cm
Gestión de la rotación de descarga	270"
Gestión de la rotación en altura	74"/188 cm
RPM	540-1000
Opciones	#C3540 Toma de fuerza/Intell Feed Electronic Feed Control & Rapid Recovery/Auto Reverse Nota: Intelifeed requiere 12 VDC 2 amperios (conectado a una carga de batería 14.5V)
Características	Motores horizontales hidráulicos dobles Fácil arranque - alimentación marcha adelante gran diámetro/ Marcha atrás con control de parada de emergencia Bar 270" Dual Manejo de la salida del canal de rotación Plegamiento con resorte/Latching Feed Table Tumbuckle Elevación del rodillo de alimentación (para mantenimiento) Flujo del rodillo de alimentación Control (no intellifeed) Multi Posición, Bloqueo del canal de descarga Cuatro posiciones, Bloqueo del canal de descarga Cuatro posiciones bloqueo del rotor Palas del rotor reversible Ledger cuchilla reversible Ledger herramienta espaciador de cuchilla Lleva placas de protección Ajuste positivos cuchilla Base ajustable Doble cuchilla rompedor de ramas Fácil recambio de deflector de descarga Posición 3PH Ancho del brazo elevador